ワン・ツゥ・スリー® 新型はしごアーム 取扱説明書

この製品は立て掛けた２本のはしごの踏み桟にそれぞれ取り付け、足場板を渡して簡易足場とするものです。
安全のためご使用の前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

型　　式	：	ＬＡ-20
仕　　上	：	ユニクロメッキ
許容荷重	：	100 kg
質　　量	：	1.7 kg

各部名称

280
踏み桟径 42～45
調整範囲 420～690
踏み桟間隔 330～350
適用足場板 巾 240～270 高さ 40 以下
418
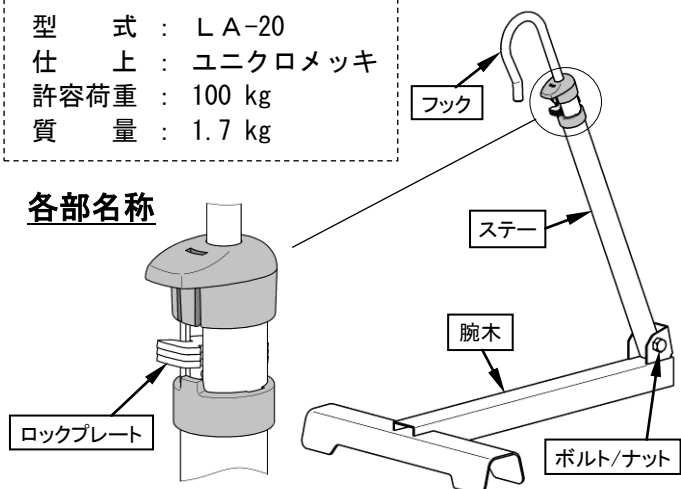
使用方法

○フックの長さ調整

・伸ばす時は指でロックプレート先端を押し下げながら任意の位置までフックを引き出します。
・ロックプレートから指を放すとフックがロックされます。調整後は必ずフックを強く引いて、引き出せないことを確認してください。
・縮める時は、そのままフックを押し込んでください。

○取り付け

・図を参考に、立て掛けた２本のはしごの踏み桟にそれぞれ取り付け、腕木が水平になるようフックの長さを調整します。
・２台の腕木に足場板を渡し、バンド等で固定してください。
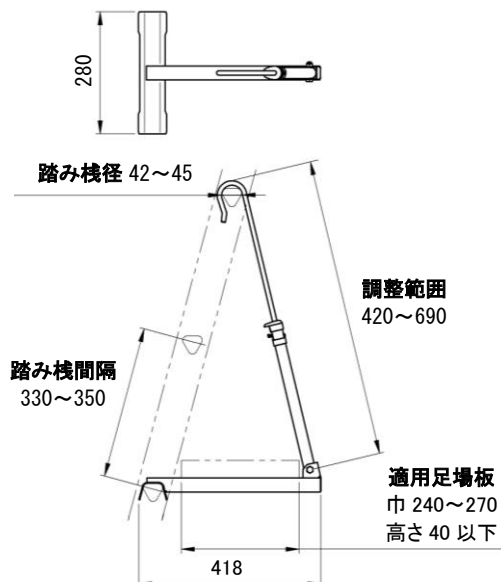
⚠注意

- ⃠ 他の用途には使用しないでください。
- ❗ お使いになるはしごの取扱説明書も必ずお読みください。
- ⃠ はしごの外側(上面)には取り付けないでください。
- ❗ 本品の許容荷重は１００ｋｇです。はしごの許容荷重と比べ、いずれか低い方の荷重以下でご使用ください。
- ❗ 落下防止のため、フックの長さ調整は必ず足場板を渡す前に行ってください。
- ❗ 足場板はたわみの少ない物を使用し、落下しないようバンドなどで固定してください。
- ⃠ 足場板には同時に二人以上乗らないでください。又、足場板の端に乗らないでください。
- ⃠ 分解、修理、改造をしないでください。

⚠警告

- ❗ はしごが倒れないようロープ、方杖などでしっかりと固定してください。
- ❗ 足場板の高さが２ｍ以上になったら、手摺などで墜落防止の措置をとってください。
- ⃠ 作業中はロックプレートとフックに触れないでください。
- ⃠ ロックが効かなくなるので、フックとロックプレートと緑の樹脂部品には潤滑剤(油など)を付けないでください。
- ⃠ ロックが効かずフックが引き出されてしまうもの、キズ、摩耗、変形のあるもの、錆の著しいもの、ボルト/ナットが緩んだものは使用しないでください。
- ⃠ 強風時に使用しないでください。

株式会社 伊藤製作所
〒959-1145　新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230　FAX 0256-41-1231
http://www.ito123.com